Réf. E28 D-T

Escalier balancé en tête

ESCALIERS by SORIBA

DIMENSIONS

- Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- Nombre de marches de 3 à 23 marches
- Hauteur de marches de 16, 16.5 à 17 cm
- Boite d'attente à replier dans palier d'arrivé
- Giron de 28 cm à 60 cm du vide



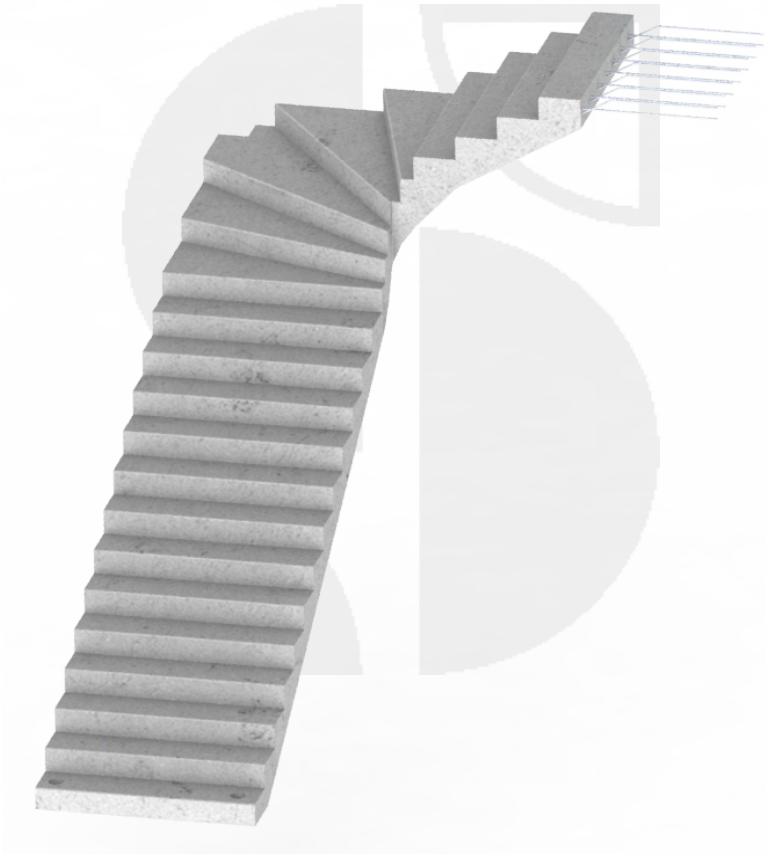

CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'exposition : XC1/XF1
- Enrobage : 3 cm min
- Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- Conforme à la règle de Blondel 60cm ≤ 2H+G ≤ 64cm sur la ligne de foulée
- Levage avec ancres à pieds

Boite d'appui 20x20 cm

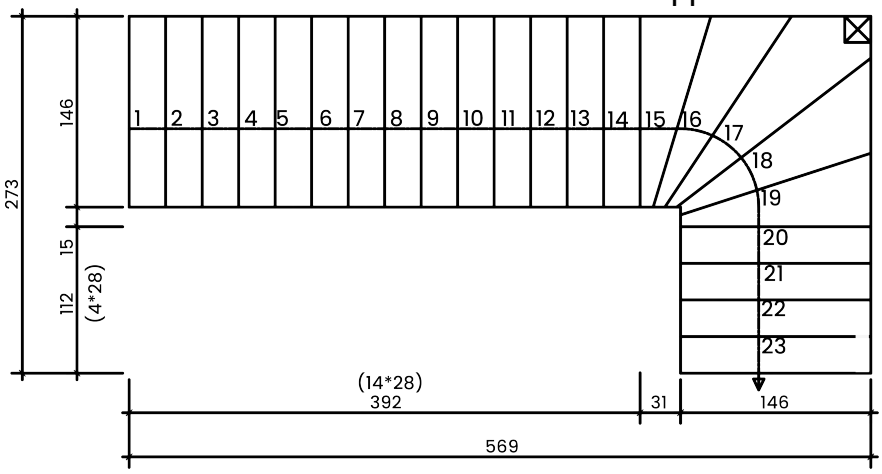

TYPES DE BÉTONS

- CEM II
- CEM III

COULAGE

- Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé

FINITIONS NEZ DE MARCHES

Bandes PVC
3 stries antidéra-pantes avec et sans protection

CERTIFIÉ PAR CERIB NF

SORIBA L'art d'un nouveau béton
SORIBA - Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 - 85305 CHALLANS CEDEX - Tél. 02 51 93 23 01 - soriba@soriba.fr -www.soriba.fr - S.A.S au capital de 400 000 € -
Siret 788 374 577 00021 - Code APE 2361Z - RC 79 B 333 – N° de TVA Intracommunautaire : FR 00 788 374 577