



Réf. EB 15 1/2
D 16 m

Escalier balancé sur voile porteur

ESCALIERS
by **SORIBA**

DIMENSIONS

- Largeur max de moule 154 cm & min 80 cm
- Largeur de passage de 120 cm pour une cage de 255 cm de large minimum réglementaire
- Mur garde-corps en option (ht = 105cm)
- Nombre de marches de 3 à 16 marches
- Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour un passage de 120 cm

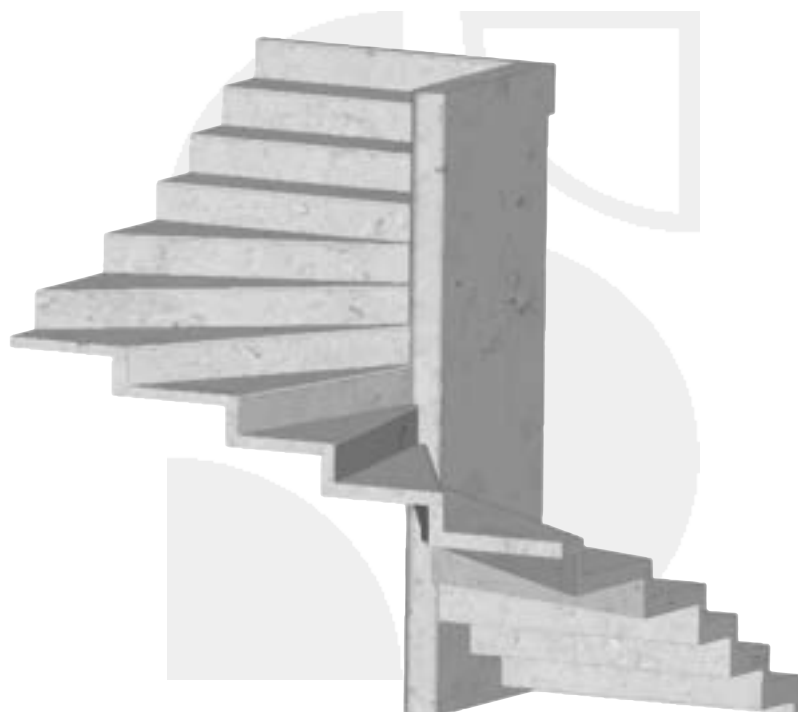

CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'exposition : XC1/XF1
- Enrobage : 3 cm minimum
- Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- Conforme à la règle de Blondel 60cm 2H+G 64cm sur la ligne de foulée (pour un passage de 120 cm)
- Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS

✓ CEM II ✓ CEM III

✓ H-UKR (ATEX)


COULAGE

- ✓ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

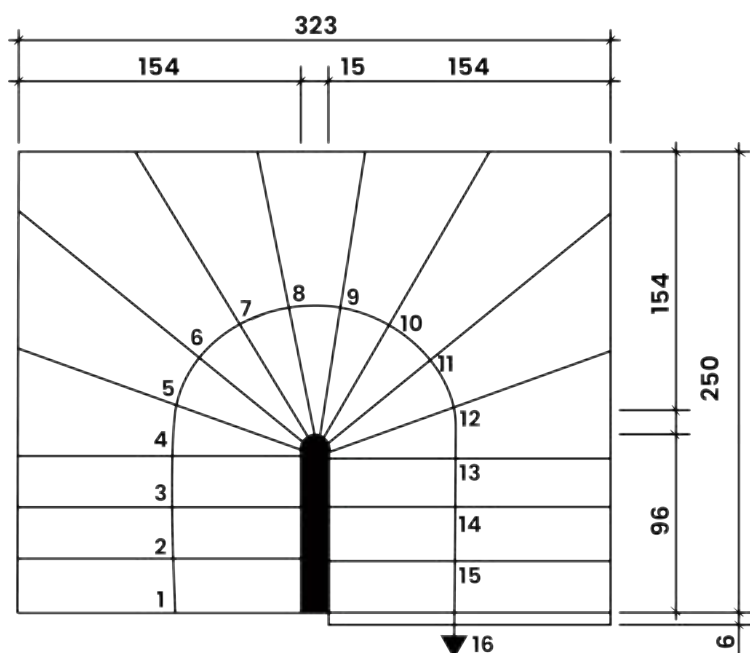

SORIBA
L'art d'un nouveau béton

SORIBA - Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 - 85305 CHALLANS CEDEX - Tél. 02 51 93 23 01 - soriba@soriba.fr - www.soriba.fr - S.A.S au capital de 400 000 € - Siret 788 374 577 00021 - Code APE 2361Z - RC 79 B 333 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 00 788 374 577

CONFORME À
NF


Réf. EB 15 1/2
G 16 m

Escalier balancé sur voile porteur

ESCALIERS
by **SORIBA**

DIMENSIONS

- Largeur max de moule 154 cm & min 80 cm
- Largeur de passage de 120 cm pour une cage de 255 cm de large minimum réglementaire
- Mur garde-corps en option (ht = 105cm)
- Nombre de marches de 3 à 16 marches
- Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour un passage de 120 cm



CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'exposition : XC1/XF1
- Enrobage : 3 cm minimum
- Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- Conforme à la règle de Blondel 60cm 2H+G 64cm sur la ligne de foulée (pour un passage de 120 cm)
- Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS

✓ CEM II ✓ CEM III

✓ H-UKR (ATEX)


COULAGE

✓ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

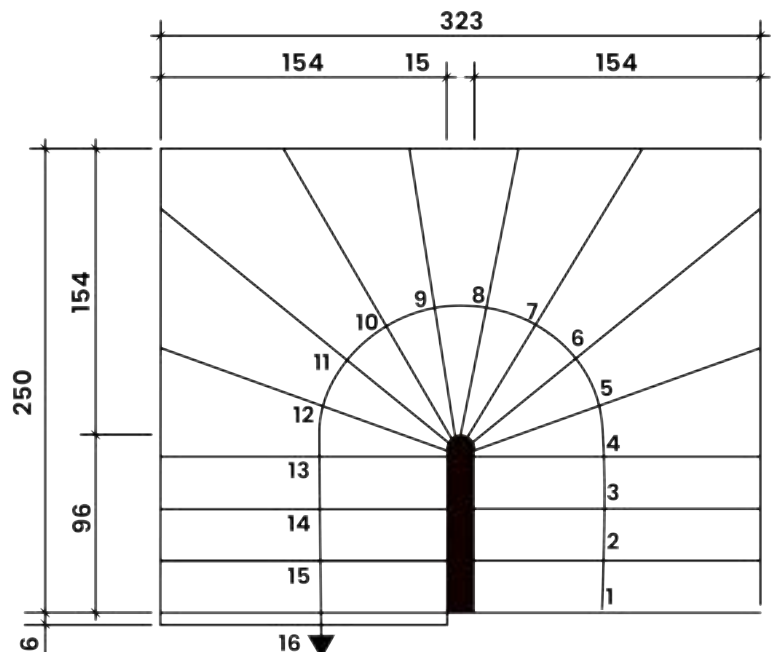

SORIBA
L'art d'un nouveau béton

SORIBA - Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 - 85305 CHALLANS CEDEX - Tél. 02 51 93 23 01 - soriba@soriba.fr - www.soriba.fr - S.A.S au capital de 400 000 € - Siret 788 374 577 00021 - Code APE 2361Z - RC 79 B 333 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 00 788 374 577





Réf. EB 15 1/2
D 18 m

Escalier balancé sur voile porteur

ESCALIERS
by **SORIBA**

DIMENSIONS

- Largeur max de moule 154 cm & min 80 cm
- Largeur de passage de 120 cm pour une cage de 255 cm de large minimum réglementaire
- Mur garde-corps en option (ht = 105cm)
- Nombre de marches de 3 à 18 marches
- Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour un passage de 120 cm

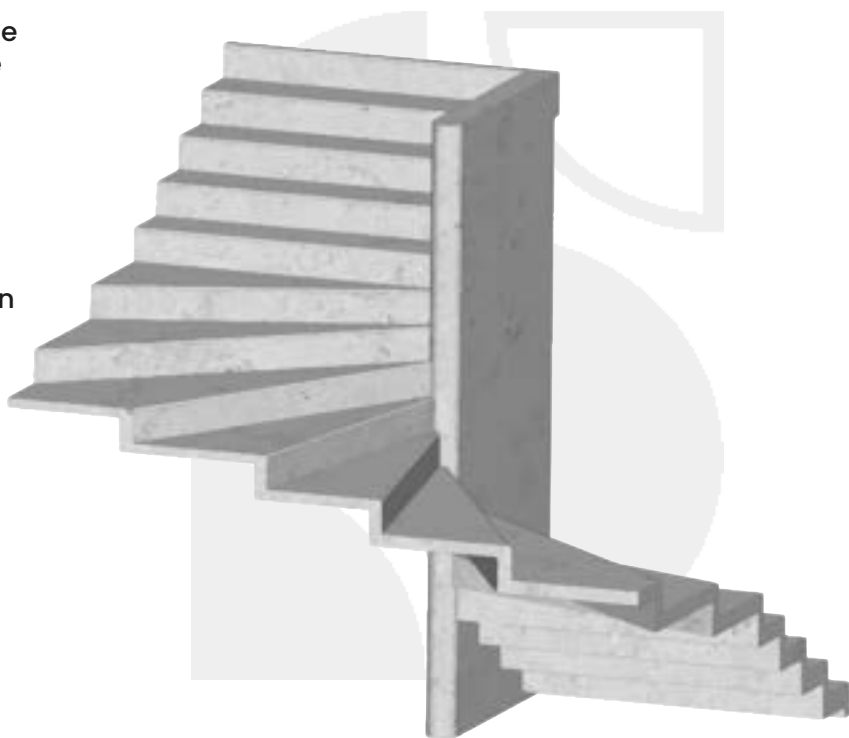

CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'exposition : XC1/XF1
- Enrobage : 3 cm minimum
- Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- Conforme à la règle de Blondel 60cm 2H+G 64cm sur la ligne de foulée (pour un passage de 120 cm)
- Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS

✓ CEM II ✓ CEM III

✓ H-UKR (ATEX)


COULAGE

- ✓ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

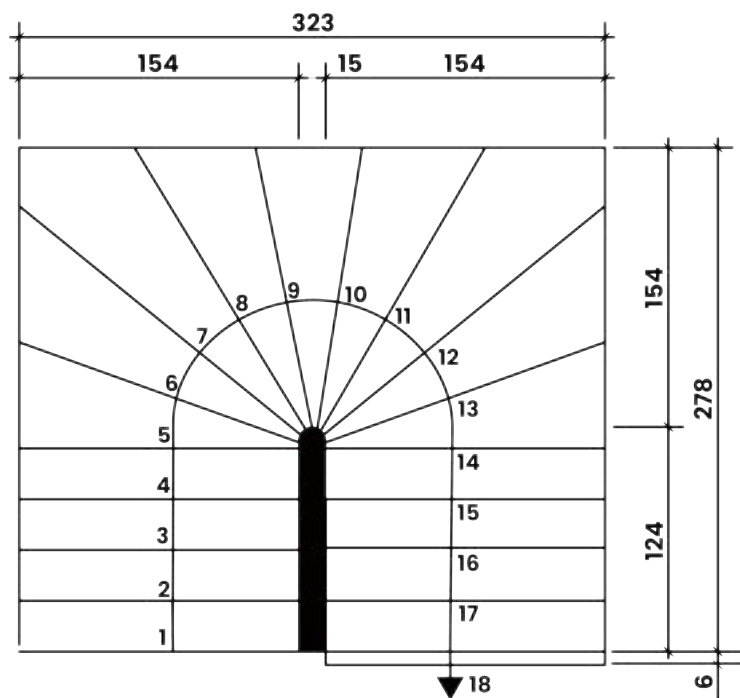

SORIBA
L'art d'un nouveau béton

SORIBA - Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 - 85305 CHALLANS CEDEX - Tél. 02 51 93 23 01 - soriba@soriba.fr - www.soriba.fr - S.A.S au capital de 400 000 € - Siret 788 374 577 00021 - Code APE 2361Z - RC 79 B 333 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 00 788 374 577





Réf. EB 15 1/2
G 18 m

Escalier balancé sur voile porteur

ESCALIERS
by **SORIBA**

DIMENSIONS

- Largeur max de moule 154 cm & min 80 cm
- Largeur de passage de 120 cm pour une cage de 255 cm de large minimum réglementaire
- Mur garde-corps en option (ht = 105cm)
- Nombre de marches de 3 à 18 marches
- Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour un passage de 120 cm

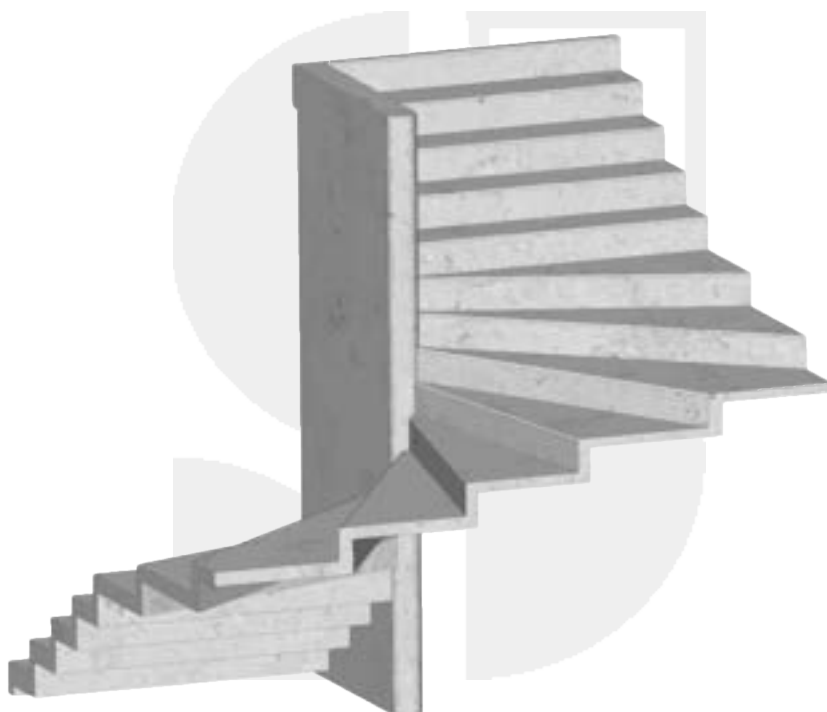

CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'exposition : XC1/XF1
- Enrobage : 3 cm minimum
- Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- Conforme à la règle de Blondel 60cm 2H+G 64cm sur la ligne de foulée (pour un passage de 120 cm)
- Levage par crochet sur noyau et câblé d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS

✓ CEM II ✓ CEM III

✓ H-UKR (ATEX)


COULAGE

✓ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

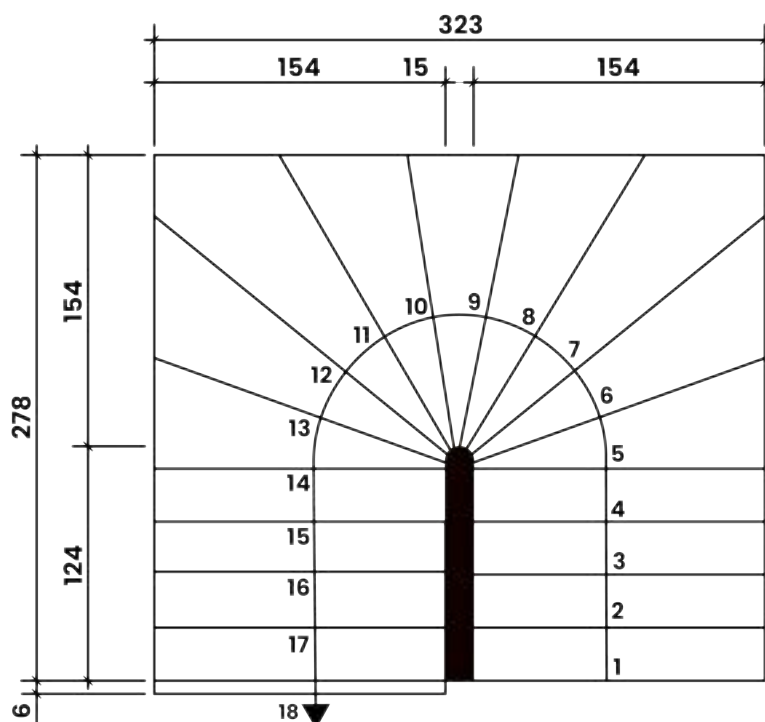

SORIBA
L'art d'un nouveau béton

SORIBA - Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 - 85305 CHALLANS CEDEX - Tél. 02 51 93 23 01 - soriba@soriba.fr - www.soriba.fr - S.A.S au capital de 400 000 € - Siret 788 374 577 00021 - Code APE 2361Z - RC 79 B 333 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 00 788 374 577





Réf. EB 15 1/2
D 20 m

Escalier balancé sur voile porteur

ESCALIERS
by SORIBA

DIMENSIONS

- Largeur max de moule 154 cm & min 80 cm
- Largeur de passage de 120 cm pour une cage de 255 cm de large minimum réglementaire
- Mur garde-corps en option (ht = 105cm)
- Nombre de marches de 3 à 20 marches
- Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour un passage de 120 cm

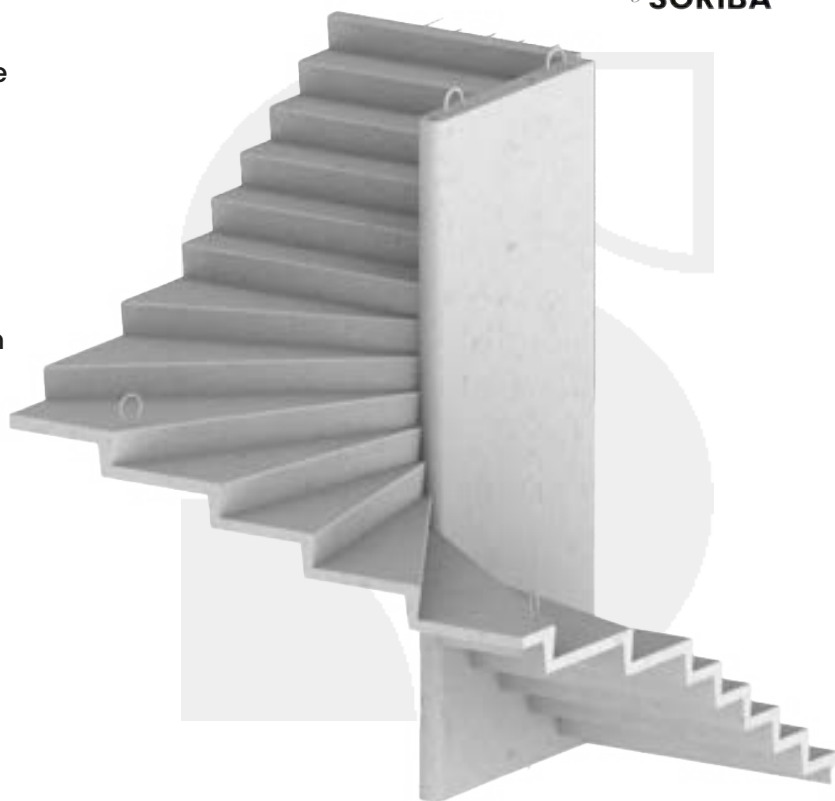

CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'exposition : XC1/XF1
- Enrobage : 3 cm minimum
- Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- Conforme à la règle de Blondel 60cm 2H+G 64cm sur la ligne de foulée (pour un passage de 120 cm)
- Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS

✓ CEM II ✓ CEM III

✓ H-UKR (ATEX)


COULAGE

✓ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

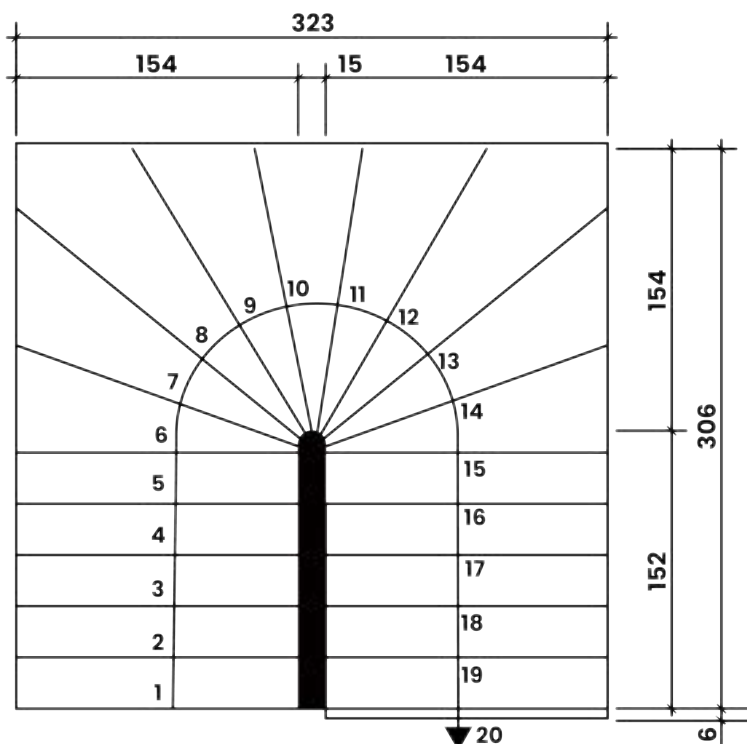

SORIBA
L'art d'un nouveau béton

SORIBA - Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 - 85305 CHALLANS CEDEX - Tél. 02 51 93 23 01 - soriba@soriba.fr - www.soriba.fr - S.A.S au capital de 400 000 € - Siret 788 374 577 00021 - Code APE 2361Z - RC 79 B 333 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 00 788 374 577





Réf. EB 15 1/2
G 20 m

Escalier balancé sur voile porteur

ESCALIERS
by **SORIBA**

DIMENSIONS

- Largeur max de moule 154 cm & min 80 cm
- Largeur de passage de 120 cm pour une cage de 255 cm de large minimum réglementaire
- Mur garde-corps en option (ht = 105cm)
- Nombre de marches de 3 à 20 marches
- Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour un passage de 120 cm

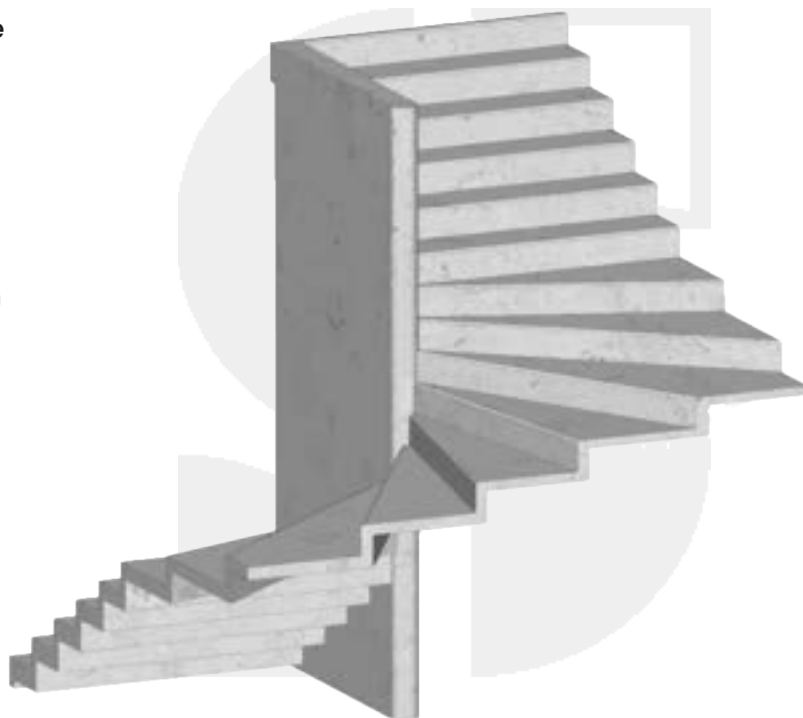

CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'exposition : XC1/XF1
- Enrobage : 3 cm minimum
- Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- Conforme à la règle de Blondel 60cm 2H+G 64cm sur la ligne de foulée (pour un passage de 120 cm)
- Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS

✓ CEM II ✓ CEM III

✓ H-UKR (ATEX)


COULAGE

✓ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

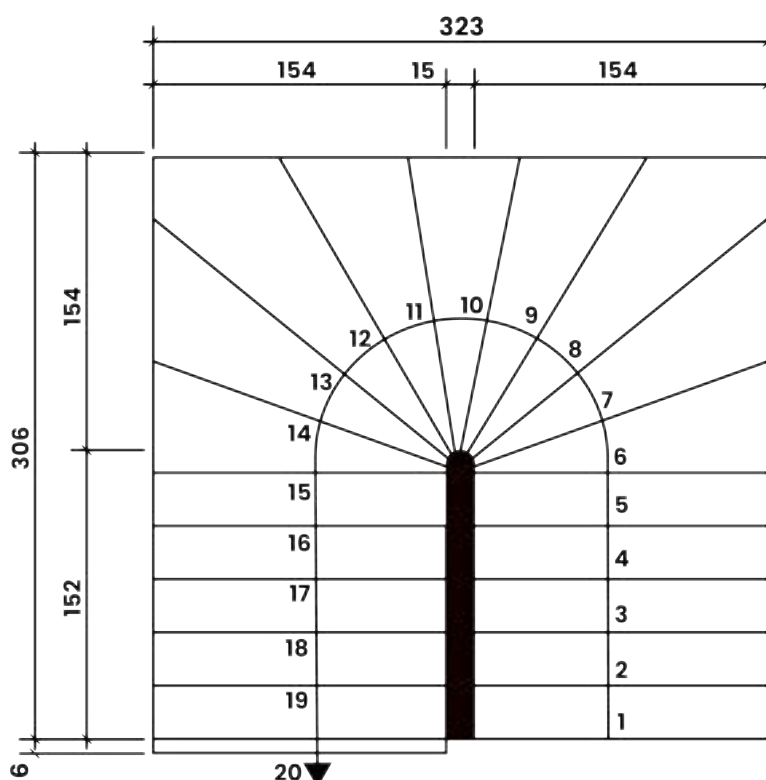

SORIBA
L'art d'un nouveau béton

SORIBA - Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 - 85305 CHALLANS CEDEX - Tél. 02 51 93 23 01 - soriba@soriba.fr - www.soriba.fr - S.A.S au capital de 400 000 € - Siret 788 374 577 00021 - Code APE 2361Z - RC 79 B 333 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 00 788 374 577

