



# Escalier hélicoïdal



### **DIMENSIONS**

- ☐ Largeur max du moule 154 cm & min 80 cm
- √ Angle de marche de 18°
- $\nabla$  Fût garde-corps en option (ht = 105 cm) et retour mur garde corps
- ☐ Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- ☐ Boîte d'attente en tête à replier dans le palier
- ☐ Escalier en deux éléments
- Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour une cage de 280 x 280 cm



# **CARACTÉRISTIQUES**

- ☐ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ☐ Enrobage: 3 cm minimum
- 🗸 Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- ☐ Conforme à la règle de Blondel 60cm ≤ 2H+G ≤ 64cm sur la ligne de foulée (pour une cage de 280 x 280 cm)
- Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

## **TYPES DE BÉTONS**






## COULAGE



Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

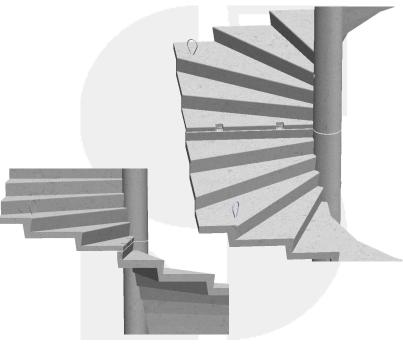

# 154 154 10 54 15 30 54 20

338

### FINITIONS NEZ DE MARCHES



3 stries antidérapantes avec et sans protection



