



DIMENSIONS

- ▽ Largeur max du moule 154 cm & min 80 cm
- ▽ Angle de marche de 18°
- ▽ Fût garde-corps en option (ht = 105 cm) et retour mur garde corps
- ▽ Nombre de marches de 3 à 18 marches
- ▽ Hauteur de marches de 16 à 17 cm
- ▽ Boîte d'attente en tête à replier dans le palier
- ▽ Giron de 28 à 50 cm du mur extérieur pour une cage de 280 x 280 cm



ESCALIERS
by **SORIBA**

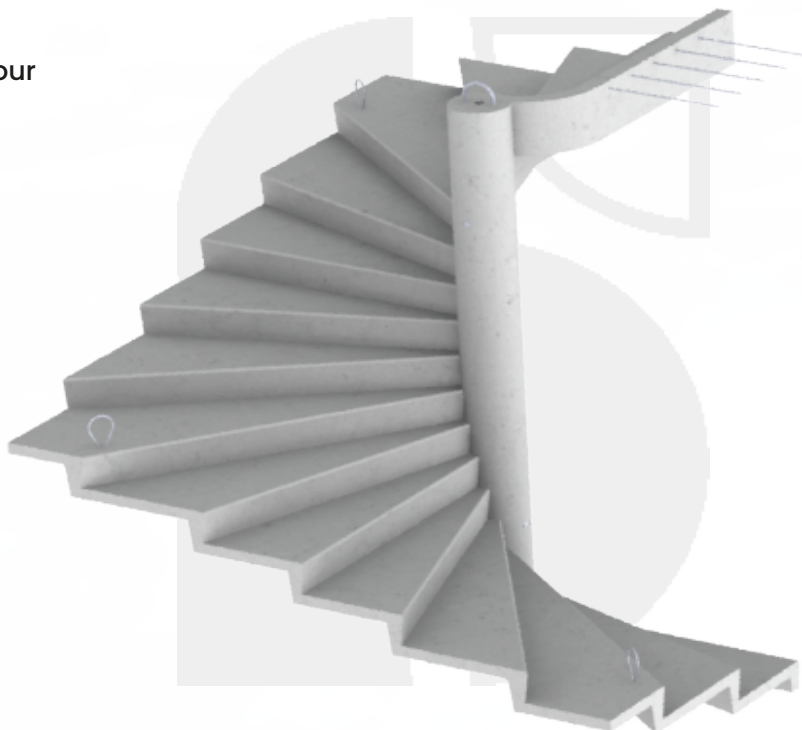

CARACTÉRISTIQUES

- ▽ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ▽ Enrobage : 3 cm minimum
- ▽ Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- ▽ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée (pour une cage de 280 x 280 cm)
- ▽ Levage par crochet sur noyau et câblette d'équilibrage

TYPES DE BÉTONS

- ✓ CEM II
- ✓ CEM III
- ✓ H-UKR (ATEX)

COULAGE

- ✓ Sens de pose (toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé)

FINITIONS NEZ DE MARCHES



3 stries antidérapantes avec et sans protection

