


## DIMENSIONS

- ☐ Type et dimension de paillasse sur demande
- ☐ Largeur maximum de préfa selon transport
- ☐ Giron sur demande
- ☐ Hauteur de marches sur demande

## CARACTÉRISTIQUES

- ☐ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ☐ Enrobage : 3 cm minimum
- ☐ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ☐ Conforme à la règle de Blondel  $60\text{cm} \leq 2H + G \leq 64\text{cm}$  sur la ligne de foulée (pour un passage de 120 cm)
- ☐ Levage par ancre à pieds

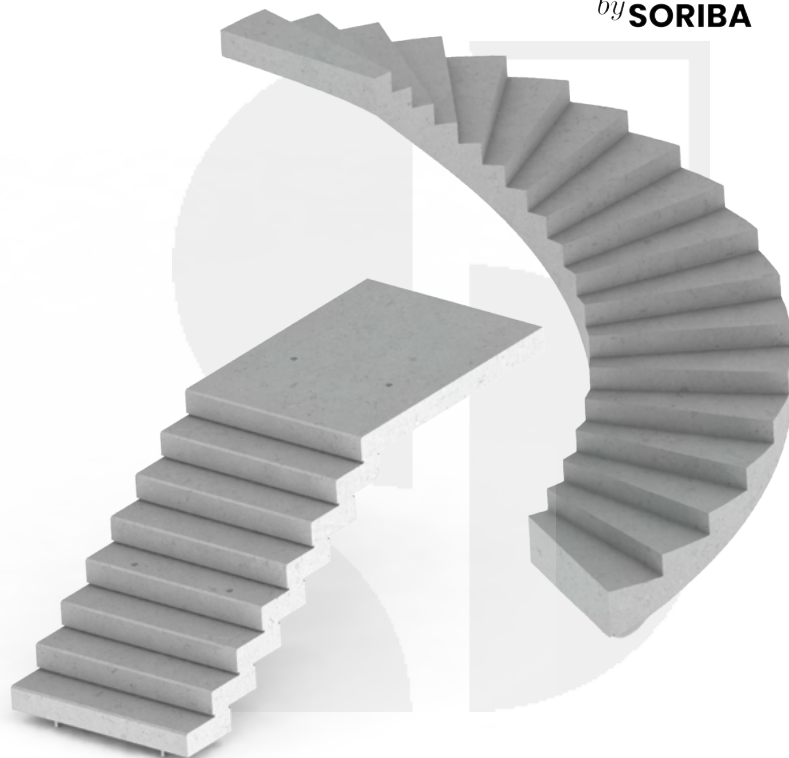

## TYPES DE BÉTONS



CEM II



CEM III




METAKAOLIN

## FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC  
3 stries antidérapantes avec et sans protection



Bandes striées dans la masse antidérapantes avec et sans protection



Sablée



Gommée

