

## DIMENSIONS

- Type et dimension de pailleuse sur demande
- Largeur maximum préfa selon transport
- Giron sur demande
- Hauteurs de marche sur demande


## FINITIONS

- Sous-face lisse fond de moule
- Dessus de marche lissé
- Le parement est de type courant suivant le DTU 21
- Possibilité d'intégrer un nez de marche antidérapant (insert ou sablage)
- Possibilités d'appui acoustiques
- Prévoir finition chantier pour l'escalier "prêt à peindre".

## PROPRIÉTÉS

- Classe d'exposition : XC1 pour escalier intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 3 cm minimum
- Résistance au feu : REI 30 selon Eurocode 2
- Conforme à la norme handicapée
- Conforme à la règle de Blondel  $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$

Volées droites à sous-face crémaillère

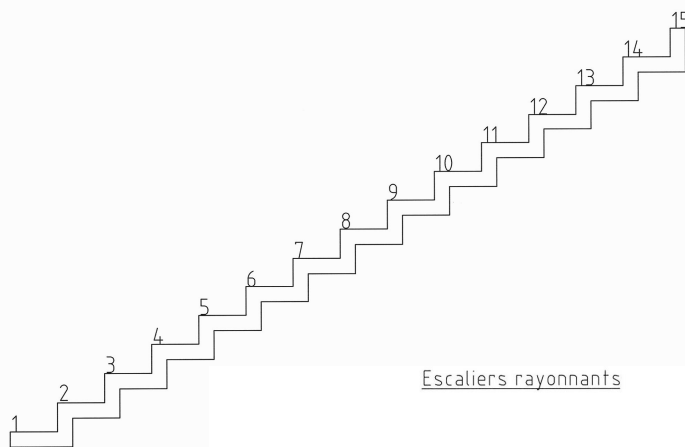

Escaliers rayonnants

