

DIMENSIONS

- Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- Taille maximum du préfa 554 x 275cm
- Jeu de pose de 2cm minimum
- Poids : l = 100cm en 18 marches 3 t 330

l = 120cm en 22 marches 5 t 100

FINITIONS

- Sous-face brute de décoffrage
- Dessus de marche taloché fin
- Le parement est de type courant suivant le DTU 21
- Prévoir finition chantier pour l'escalier "prêt à peindre".

PROPRIÉTÉS

- Classe d'exposition : XC1 pour escalier intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 1 cm en intérieur minimum
- Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- Conforme à la norme handicapé
- Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée


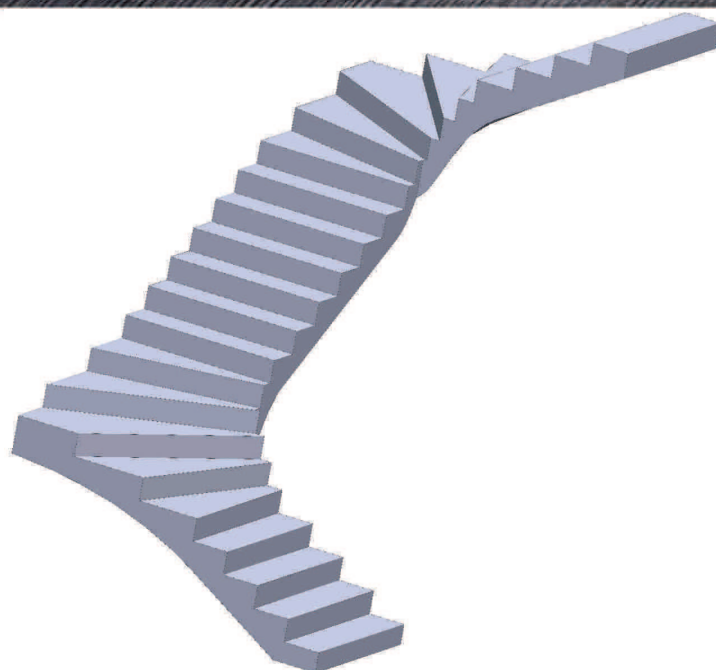


TABLEAU DES HAUTEURS (en cm)

Hauteur à monter	Nombre de marches	Hauteur de marche
264	16	16,5
272	16	17
280,5	17	16,5
289	17	17
297	18	16,5
306	18	17
313,5	19	16,5
323	19	17
330	20	16,5
340	20	17
346,5	21	16,5
357	21	17
363	22	16,5
374	22	17

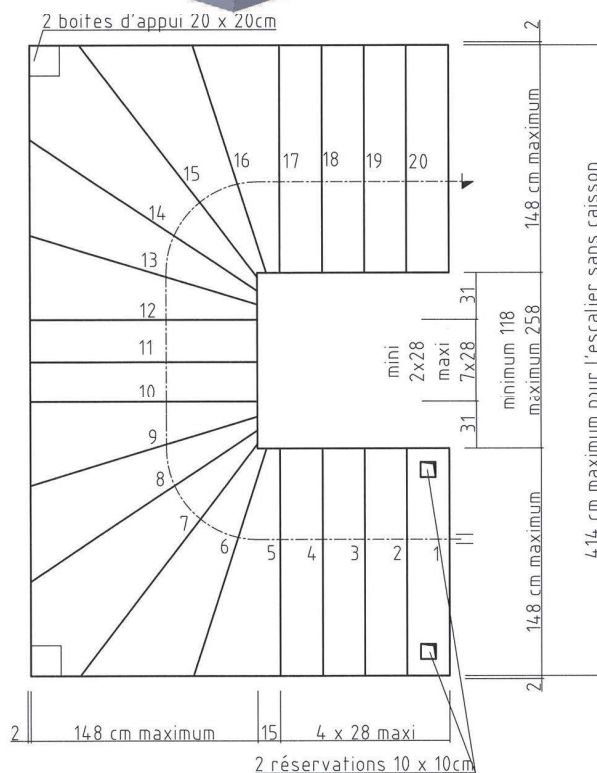

ESCALIER BALANCÉ

En pied et en tête. Giron de 28 cm à 60 cm du vide

Réf. E28

DIMENSIONS

- Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- Taille maximum du préfa 554 x 275cm
- Jeu de pose de 2cm minimum
- Poids : l = 100cm en 18 marches 3 t 330

l = 120cm en 22 marches 5 t 100

FINITIONS

- Sous-face brute de décoffrage
- Dessus de marche taloché fin
- Le parement est de type courant suivant le DTU 21
- Prévoir finition chantier pour l'escalier "prêt à peindre".

PROPRIÉTÉS

- Classe d'exposition : XC1 pour escalier intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 1 cm en intérieur minimum
- Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- Conforme à la norme handicapé
- Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée


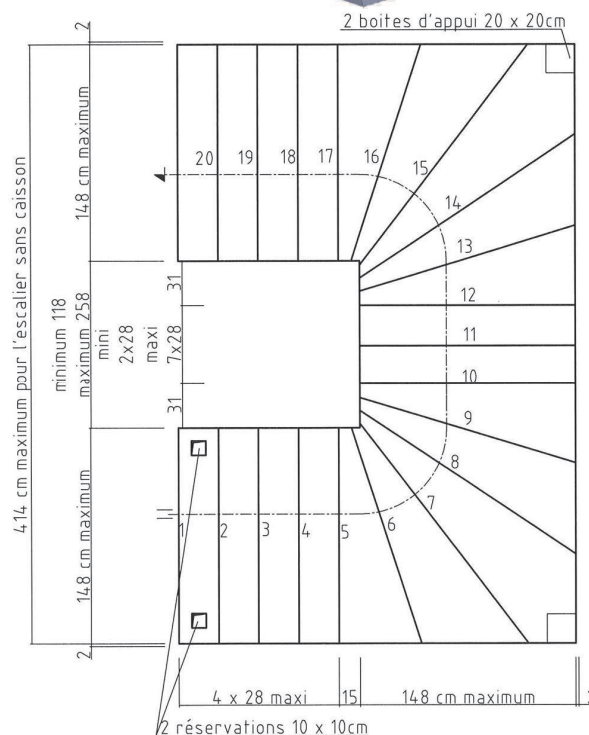


TABLEAU DES HAUTEURS (en cm)

Hauteur à monter	Nombre de marches	Hauteur de marche
264	16	16,5
272	16	17
280,5	17	16,5
289	17	17
297	18	16,5
306	18	17
313,5	19	16,5
323	19	17
330	20	16,5
340	20	17
346,5	21	16,5
357	21	17
363	22	16,5
374	22	17



Rue Gustave Eiffel - B.P. 815
85305 CHALLANS CEDEX
Tél. 02 51 93 23 01 - Fax 02 51 49 21 04
soriba@soriba.fr - www.soriba.fr

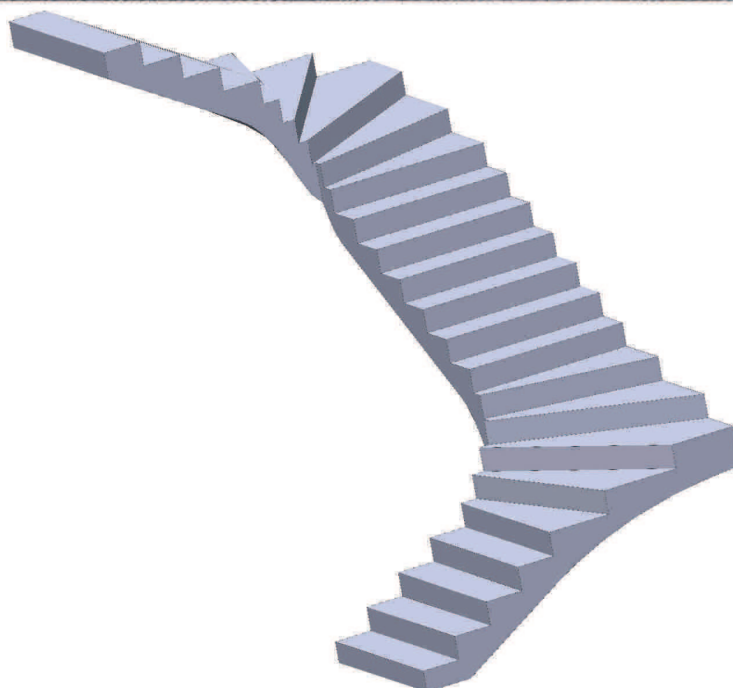

SORIBA
Construire un avenir en béton

**ESCALIERS
PRÉFABRIQUÉS**

ESCALIER BALANÇÉ

En pied. Giron de 28 cm à 60 cm du vide

Réf. E28

DIMENSIONS

- Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- Taille maximum du préfa 571 x 275cm
- Jeu de pose de 2cm minimum
- Poids : l = 100cm en 18 marches 3 t 330

l = 120cm en 22 marches 5 t 100

FINITIONS

- Sous-face brute de décoffrage
- Dessus de marche taloché fin
- Le parement est de type courant suivant le DTU 21
- Prévoir finition chantier pour l'escalier "prêt à peindre".

PROPRIÉTÉS

- Classe d'exposition : XC1 pour escalier intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 1 cm en intérieur minimum
- Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- Conforme à la norme handicapé
- Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée


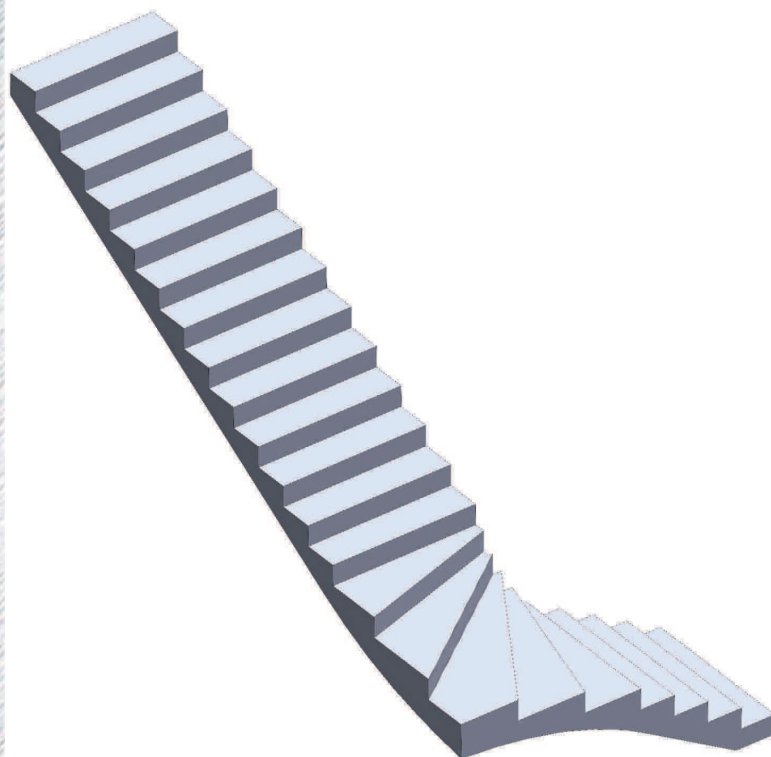


TABLEAU DES HAUTEURS (en cm)

Hauteur à monter	Nombre de marches	Hauteur de marche
264	16	16,5
272	16	17
280,5	17	16,5
289	17	17
297	18	16,5
306	18	17
313,5	19	16,5
323	19	17
330	20	16,5
340	20	17
346,5	21	16,5
357	21	17
363	22	16,5
374	22	17

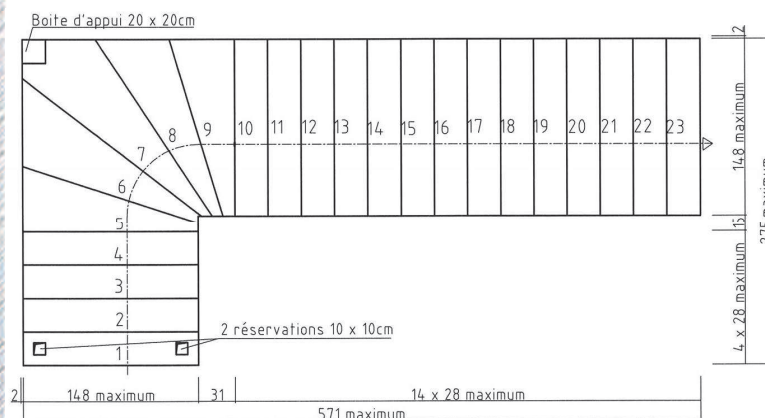

Rue Gustave Eiffel - B.P. 515
85305 CHALLANS CEDEX
Tél. 02 51 93 23 01 - Fax 02 51 49 21 04
soriba@soriba.fr - www.soriba.fr


SORIBA
Construire un avenir en béton

ESCALIER BALANÇÉ

En pied. Giron de 28 cm à 60 cm du vide

Réf. E28

DIMENSIONS

- Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- Taille maximum du préfa 571 x 275cm
- Jeu de pose de 2cm minimum
- Poids : l = 100cm en 18 marches 3 t 330

l = 120cm en 22 marches 5 t 100

FINITIONS

- Sous-face brute de décoffrage
- Dessus de marche taloché fin
- Le parement est de type courant suivant le DTU 21
- Prévoir finition chantier pour l'escalier "prêt à peindre".

PROPRIÉTÉS

- Classe d'exposition : XC1 pour escalier intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 1 cm en intérieur minimum
- Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- Conforme à la norme handicapé
- Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée


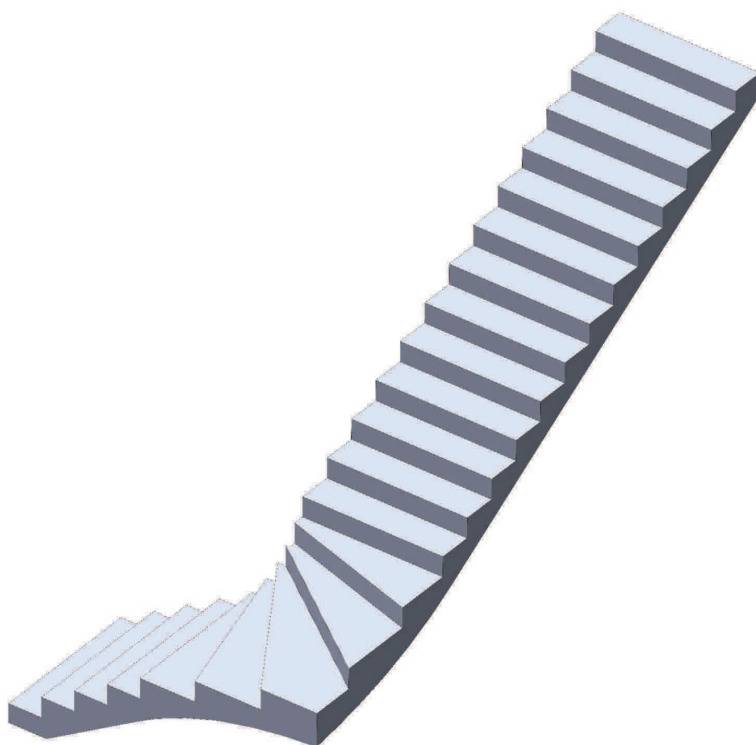


TABLEAU DES HAUTEURS (en cm)

Hauteur à monter	Nombre de marches	Hauteur de marche
264	16	16,5
272	16	17
280,5	17	16,5
289	17	17
297	18	16,5
306	18	17
313,5	19	16,5
323	19	17
330	20	16,5
340	20	17
346,5	21	16,5
357	21	17
363	22	16,5
374	22	17



Rue Gustave Eiffel - B.P. 515
85305 CHALLANS CEDEX
Tél. 02 51 93 23 01 - Fax 02 51 49 21 04
soriba@soriba.fr - www.soriba.fr

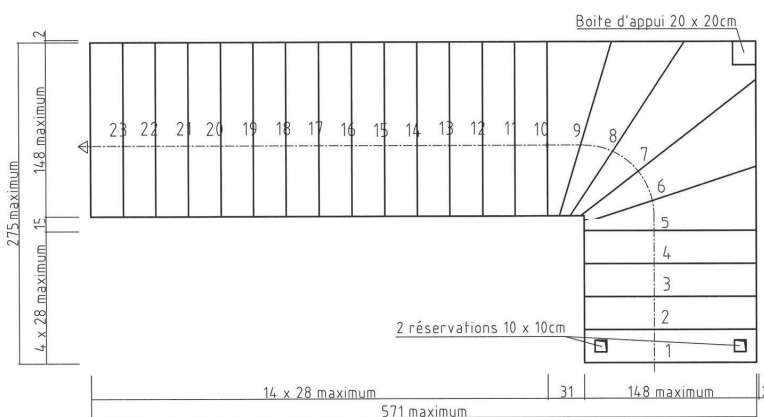

SORIBA
Construire un avenir en béton



**ESCALIERS
PRÉFABRIQUÉS**

ESCALIER BALANÇÉ

En tête. Giron de 28 cm à 60 cm du vide

Réf. E28

DIMENSIONS

- Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- Taille maximum du préfa 571 x 275cm
- Jeu de pose de 2cm minimum
- Poids : l = 100cm en 18 marches 3 t 330

l = 120cm en 22 marches 5 t 100

FINITIONS

- Sous-face brute de décoffrage
- Dessus de marche taloché fin
- Le parement est de type courant suivant le DTU 21
- Prévoir finition chantier pour l'escalier "prêt à peindre".

PROPRIÉTÉS

- Classe d'exposition : XC1 pour escalier intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 1 cm en intérieur minimum
- Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- Conforme à la norme handicapé
- Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée



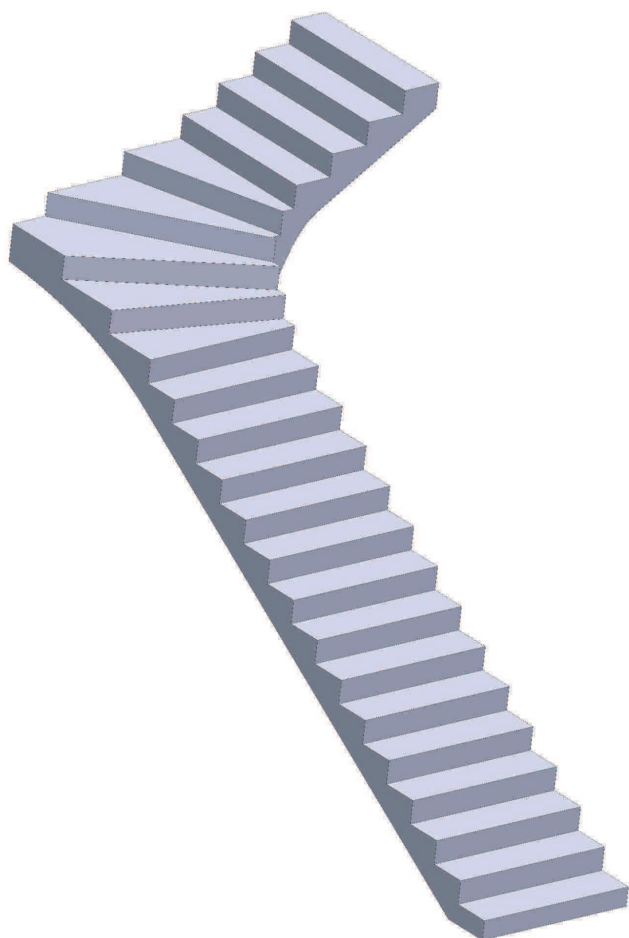


TABLEAU DES HAUTEURS (en cm)

Hauteur à monter	Nombre de marches	Hauteur de marche
264	16	16,5
272	16	17
280,5	17	16,5
289	17	17
297	18	16,5
306	18	17
313,5	19	16,5
323	19	17
330	20	16,5
340	20	17
346,5	21	16,5
357	21	17
363	22	16,5
374	22	17

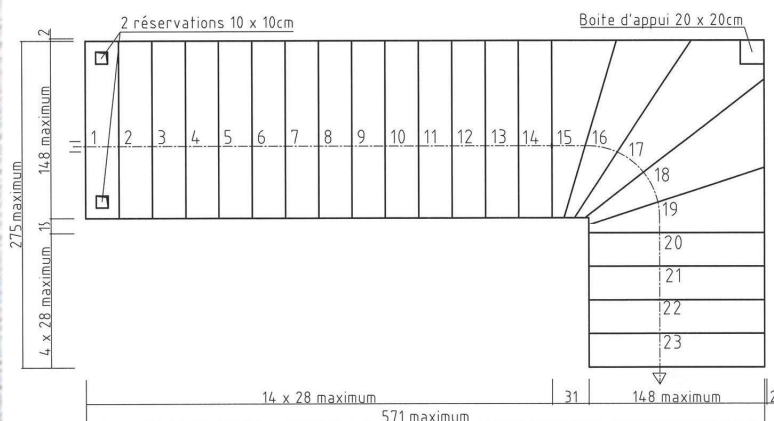

Rue Gustave Eiffel - B.P. 515
85305 CHALLANS CEDEX
Tél. 02 51 93 23 01 - Fax 02 51 49 21 04
soriba@soriba.fr - www.soriba.fr



SORIBA
Construire un avenir en béton

ESCALIER BALANCÉ

En tête. Giron de 28 cm à 60 cm du vide

Réf. E28

DIMENSIONS

- Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- Taille maximum du préfa 571 x 275cm
- Jeu de pose de 2cm minimum
- Poids : l = 100cm en 18 marches 3 t 330

l = 120cm en 22 marches 5 t 100

FINITIONS

- Sous-face brute de décoffrage
- Dessus de marche taloché fin
- Le parement est de type courant suivant le DTU 21
- Prévoir finition chantier pour l'escalier "prêt à peindre".

PROPRIÉTÉS

- Classe d'exposition : XC1 pour escalier intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 1 cm en intérieur minimum
- Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- Conforme à la norme handicapé
- Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée


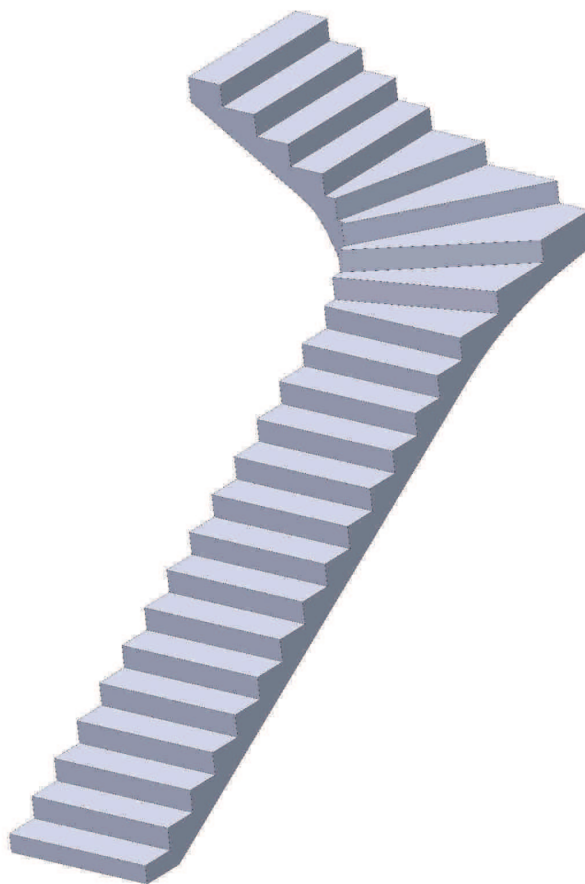


TABLEAU DES HAUTEURS (en cm)

Hauteur à monter	Nombre de marches	Hauteur de marche
264	16	16,5
272	16	17
280,5	17	16,5
289	17	17
297	18	16,5
306	18	17
313,5	19	16,5
323	19	17
330	20	16,5
340	20	17
346,5	21	16,5
357	21	17
363	22	16,5
374	22	17



Rue Gustave Eiffel - B.P. 815
85305 CHALLANS CEDEX
Tél. 02 51 93 23 01 - Fax 02 51 49 21 04
soriba@soriba.fr - www.soriba.fr

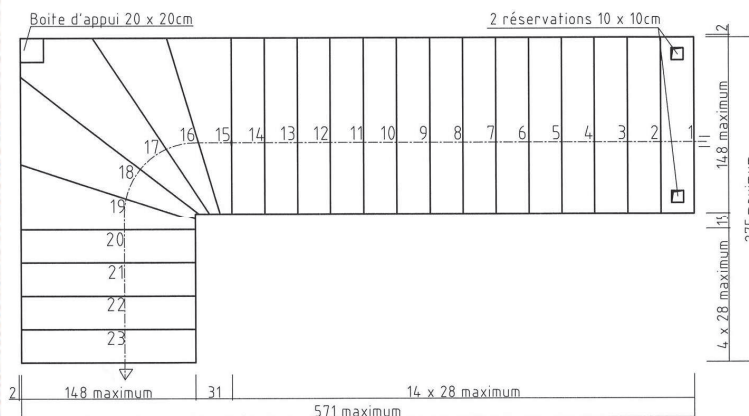

SORIBA
Construire un avenir en béton

