
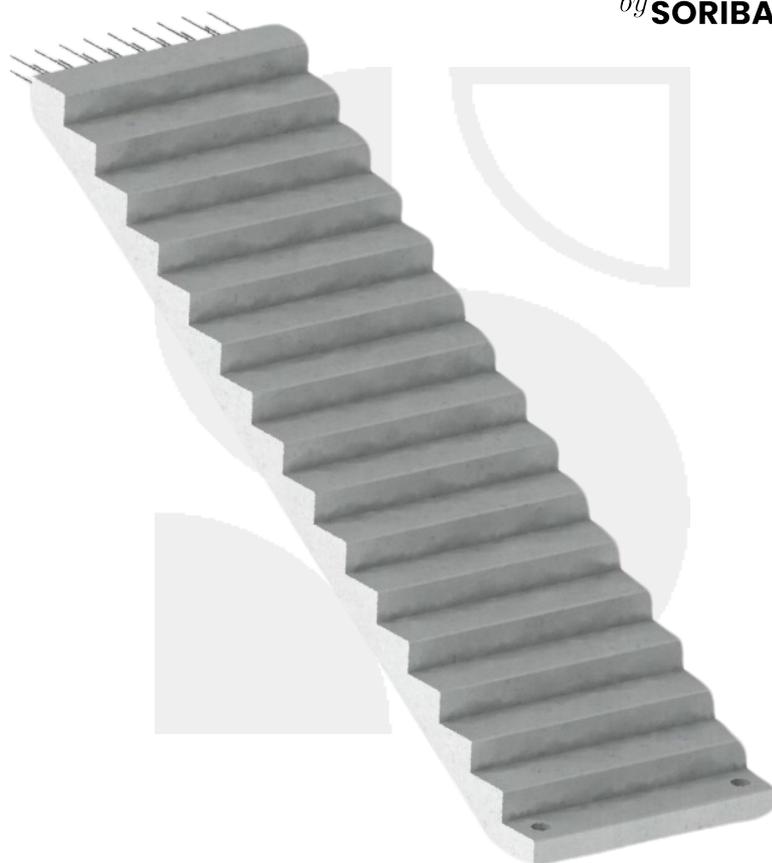


DIMENSIONS

- ☐ Largeur minimum 80 cm et maximum préfa de 236 cm
- ☐ Paillasse rampante de 12 à 29 cm
- ☐ Giron de 28, 29 ou 30 cm
- ☐ Nombre de marches de 3 à 25 marches
- ☐ Hauteur de marches de 15 à 17 cm
- ☐ Toutes autres dimensions nous consulter



CARACTÉRISTIQUES

- ☐ Classe d'exposition possible : XC, XS, XD, XF, XA
- ☐ Enrobage : 3 cm minimum
- ☐ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ☐ Conforme à la règle de Blondel
 $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée

TYPES DE BÉTONS

☑ CEM III ☑ H-UKR (ATEX)

☑ METAKAOLIN

COULAGE

☑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection



Bandes striées dans la masse antidérapantes avec et sans protection



Sablée



Gommée