


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 20 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

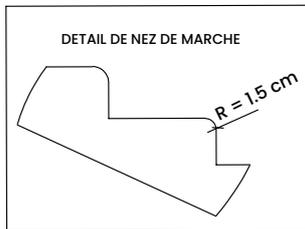

ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

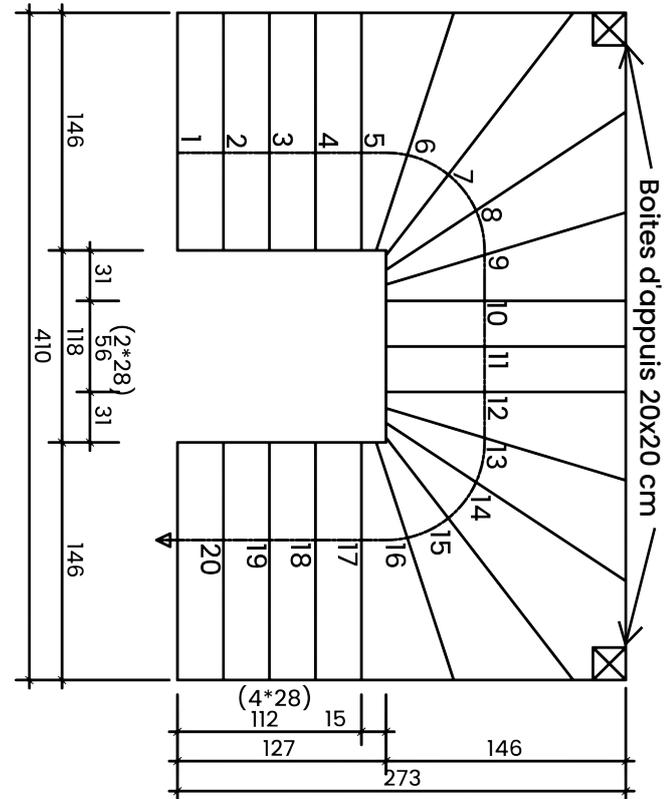


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 21 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

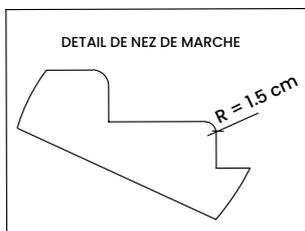

ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

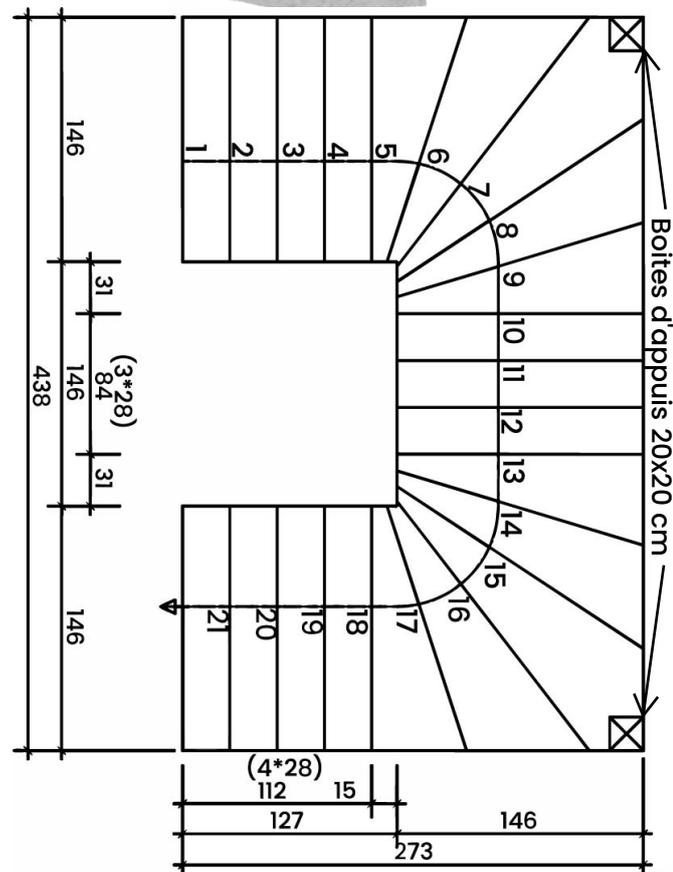


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 22 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

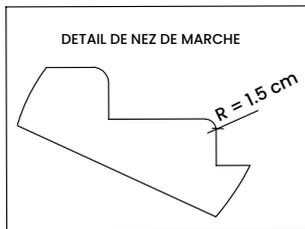

ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

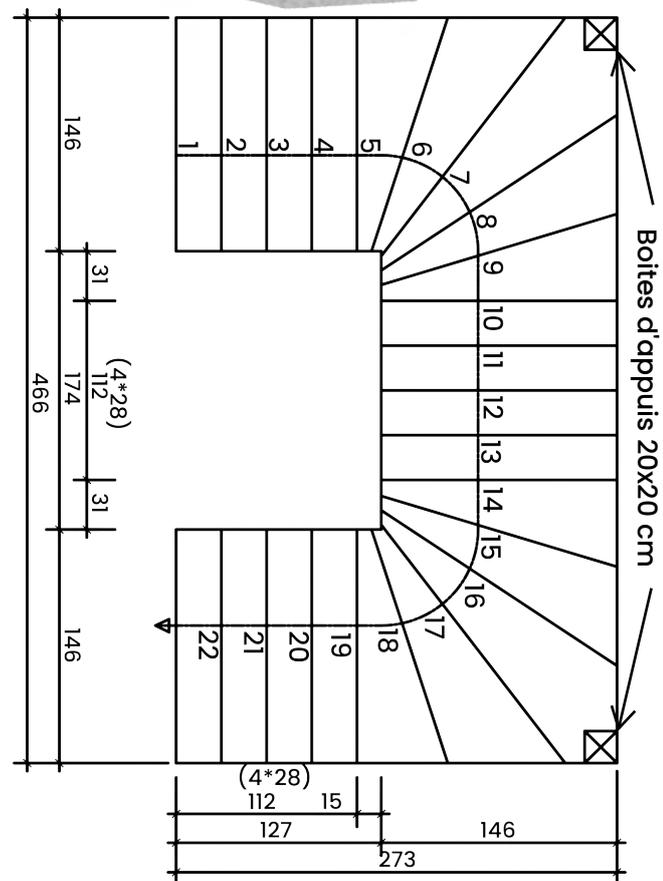


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 23 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boite d'attente à replier dans palier d'arrivé
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

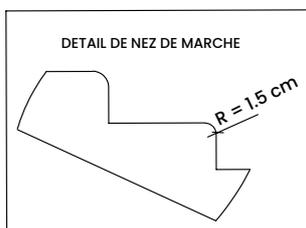

ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

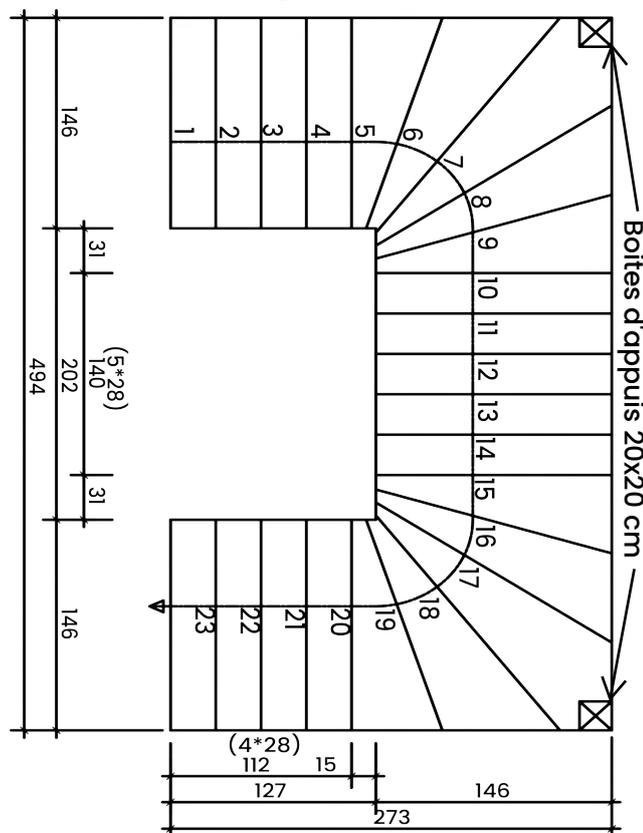


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 24 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

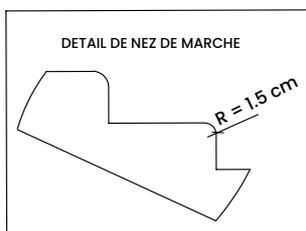

ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

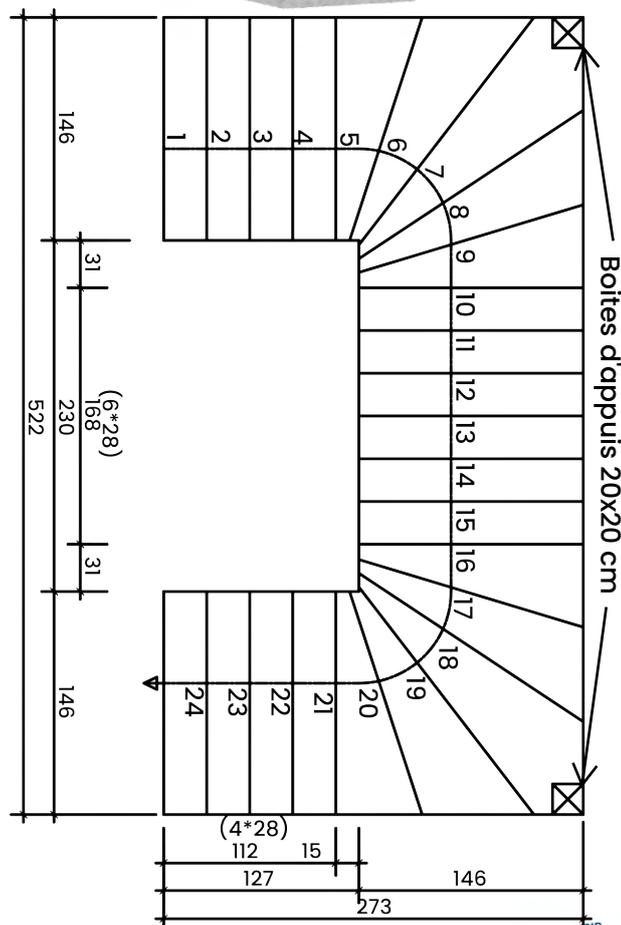


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 25 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 23 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

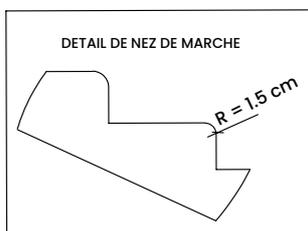

ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

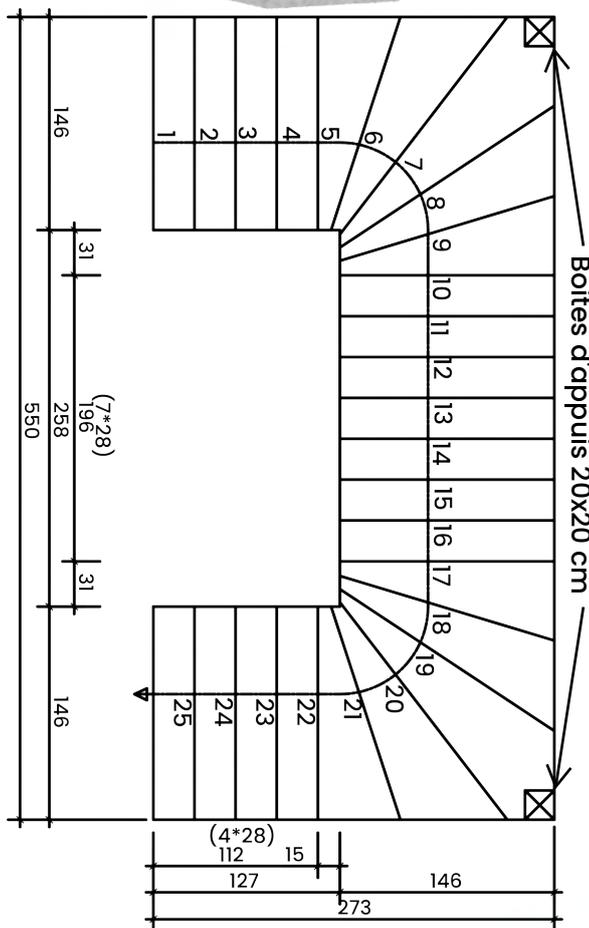


Escalier balancé en tête & pied

ESCALIERS
by SORIBA

DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 20 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivé
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

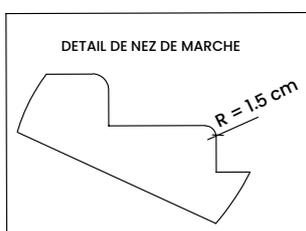

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H + G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

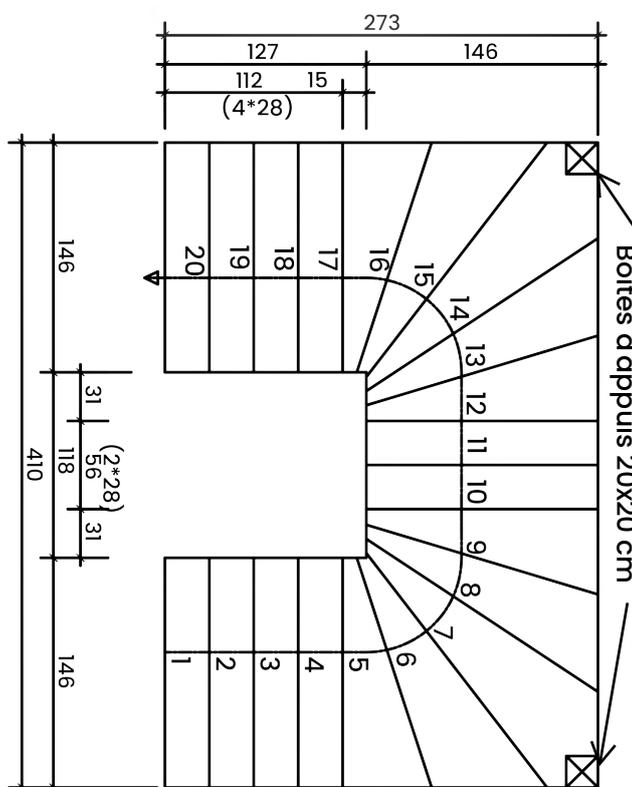


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 21 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boite d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

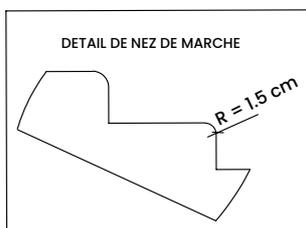

ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrés à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

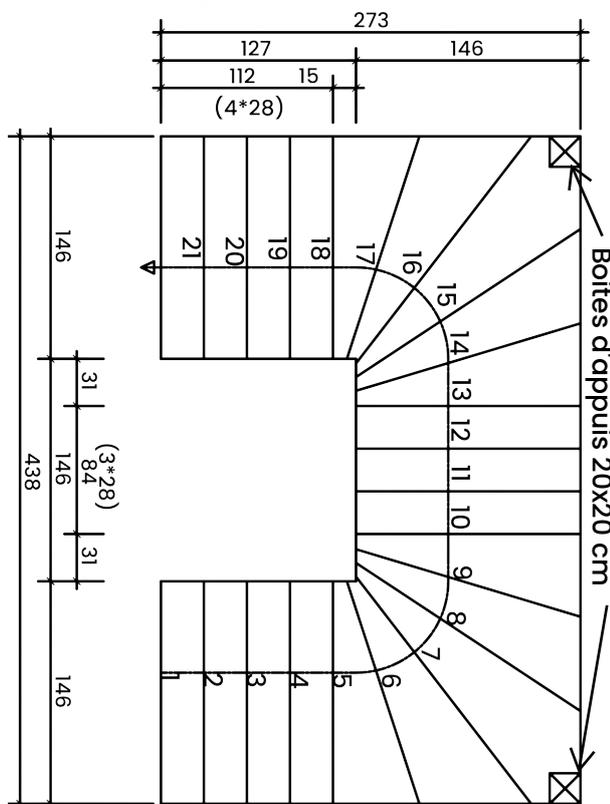


Escalier balancé en tête & pied



DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 22 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boite d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

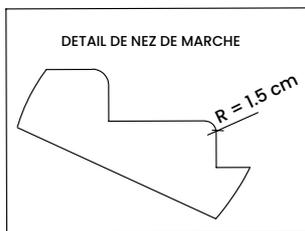


ESCALIERS
by **SORIBA**



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrés à pieds

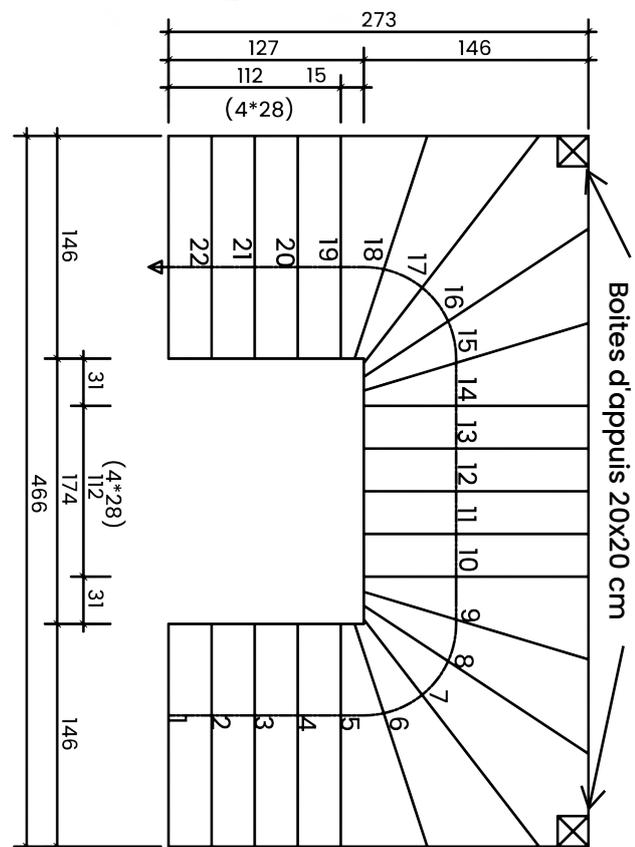

TYPES DE BÉTONS



COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection




Escalier balancé en tête & pied



ESCALIERS
by **SORIBA**

DIMENSIONS

- ▷ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ▷ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ▷ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ▷ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ▷ Nombre de marches de 3 à 23 marches
- ▷ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ▷ Boite d'attente à replier dans palier d'arrivé
- ▷ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

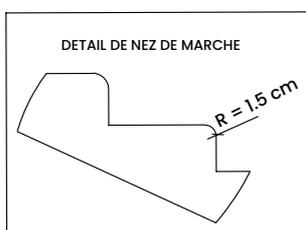

CARACTÉRISTIQUES

- ▷ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ▷ Enrobage : 3 cm min
- ▷ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ▷ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ▷ Levage avec ancrés à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ▷ Sens de pose : toutes faces coffrés sauf emmarchement lissé
- ▷ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

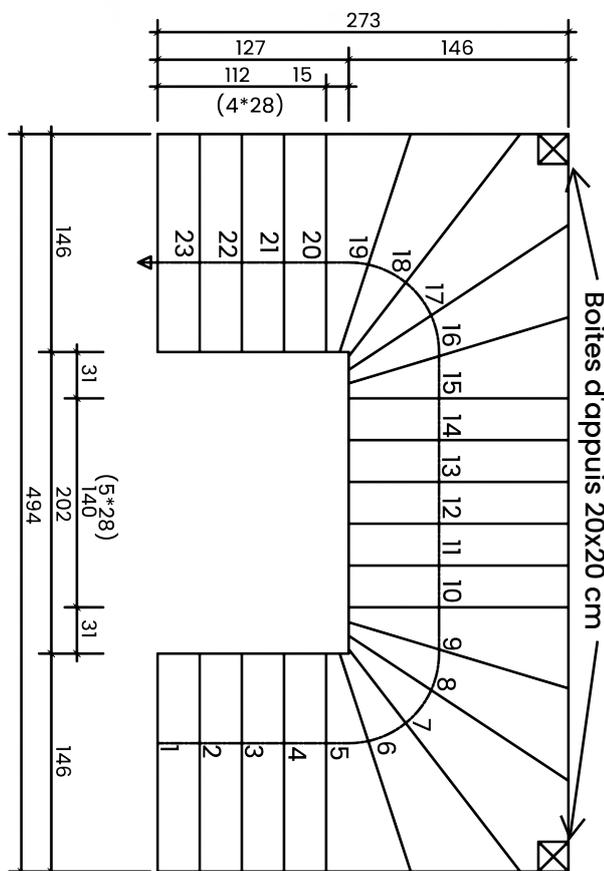


Escalier balancé en tête & pied

ESCALIERS
by SORIBA

DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 24 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boite d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

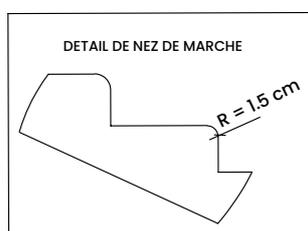

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrés à pieds

TYPES DE BÉTONS




COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

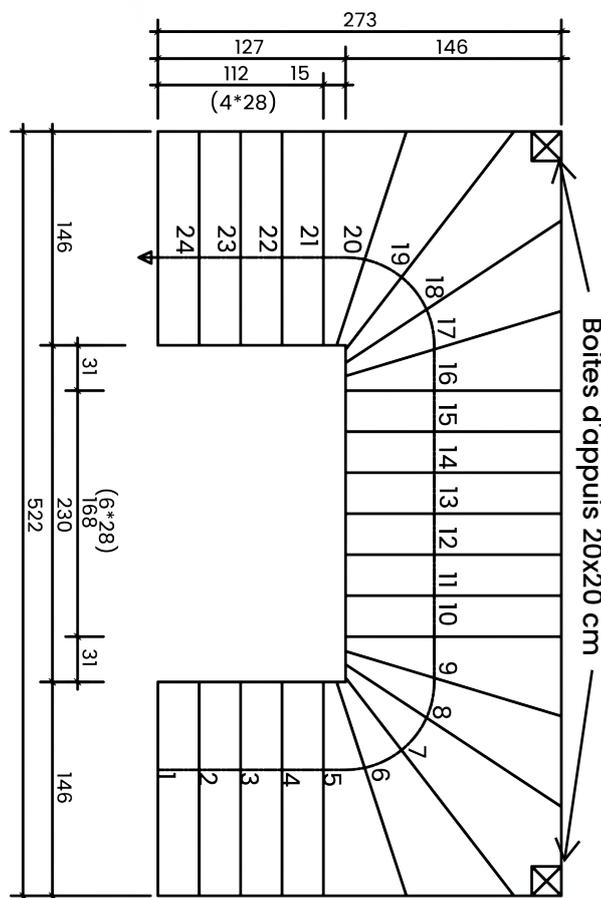


Escalier balancé en tête & pied

ESCALIERS
by **SORIBA**

DIMENSIONS

- ❑ Largeur max du moule 146 cm & min 80 cm
- ❑ Paillasse rampante de 16 cm moyenne
- ❑ Poids : l = 100 cm en 18 marches 3 t 330
- ❑ Poids : l = 120 cm en 22 marches 5 t 100
- ❑ Nombre de marches de 3 à 25 marches
- ❑ Hauteur de marches de 16.5 à 17 cm
- ❑ Boîte d'attente à replier dans palier d'arrivée
- ❑ Giron de 28 cm à 60 cm du vide

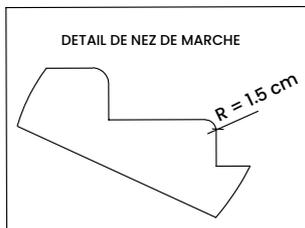

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Classe d'exposition : XC1/XF1
- ❑ Enrobage : 3 cm min
- ❑ Résistance au feu : REI 60 selon Eurocode 2
- ❑ Conforme à la règle de Blondel $60\text{cm} \leq 2H+G \leq 64\text{cm}$ sur la ligne de foulée
- ❑ Levage avec ancrs à pieds

TYPES DE BÉTONS



COULAGE

- ❑ Sens de pose : toutes faces coffrées sauf emmarchement lissé
- ❑ À l'envers : dessus de marches et contremarches coffrés, sous face lissée

FINITIONS NEZ DE MARCHES



Bandes PVC
3 stries antidérapantes avec et sans protection

