# PRÉFABRIQUÉS GAINES DE DÉSENFUMAGE

Réf. VB ou VH

## CERTIFIÉ PV N°2015 CERIB 5521 (ventilation) PV N°2015 CERIB 5523 (désenfumage)

#### **DIMENSIONS**

- Section de 32 x 64cm intérieur
- Hauteur maxi préfa de 340cm
- Épaisseur mini de paroi 7cm
- Possibilité de réaliser une des parois de 78cm en épaisseur de 11cm
- Poids: 385 kg par ml
- Armatures : 46kg/m3
- exemples : h=270cm m= 1040 kg
  - h=300cm m= 1155 kg
- Sorties en toiture : réalisation de 4 poteaux de 30cm maxi avec couvercle indépendant.


### **FINITIONS**

- Une face lissée, 3 faces coffrées
- Réservation sur face lissée
- Joint droit entre élément avec jeu de pose de 1cm à combler au mortier sans retrait


# **PROPRIÉTÉS**


- Classe d'exposition : XC1 pour élément intérieur (agressivité faible)
- Enrobage : 2 cm minimum
- Coupe-feu 1 heure


#### 4 parois de 7cm



#### 3 parois de 7cm + 1 de 11cm



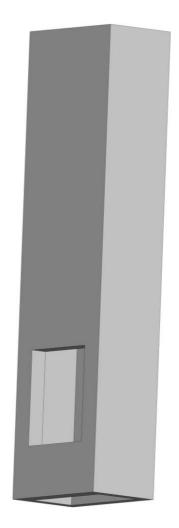







Rue Gustave Eiffel - B.P. 515 85305 CHALLANS CEDEX Tél. 02 51 93 23 01 - Fax 02 51 49 21 04 soriba@soriba.fr - www.soriba.fr

